



HIMPEL Co., Ltd.

Официальный дистрибьютор в РФ
ООО «ТК АРТИТЕКС»
телефон: +7-495-508-88-70
www.himpel.ru

Главный офис/Производство
Аннеонгнам-ро, 8беон-гил, Хвасунг-си, Генгги-до, Республика Корея
Офис продаж +82-31-425-0991 +82-31-424-0993
Отдел маркетинга. +82-1899-0991 +82-31-424-0993



HIMPEL

Многофункциональный вытяжной
Вентилятор для ванной комнаты



Вытяжной
Вентилятор



Подогрев
Воздуха



Осушение
Воздуха




Сушка волос
и тела



Анионная стерилизация
Воздуха

Мульти функциональный вентилятор для ванной

(С функцией циркуляции воздуха)

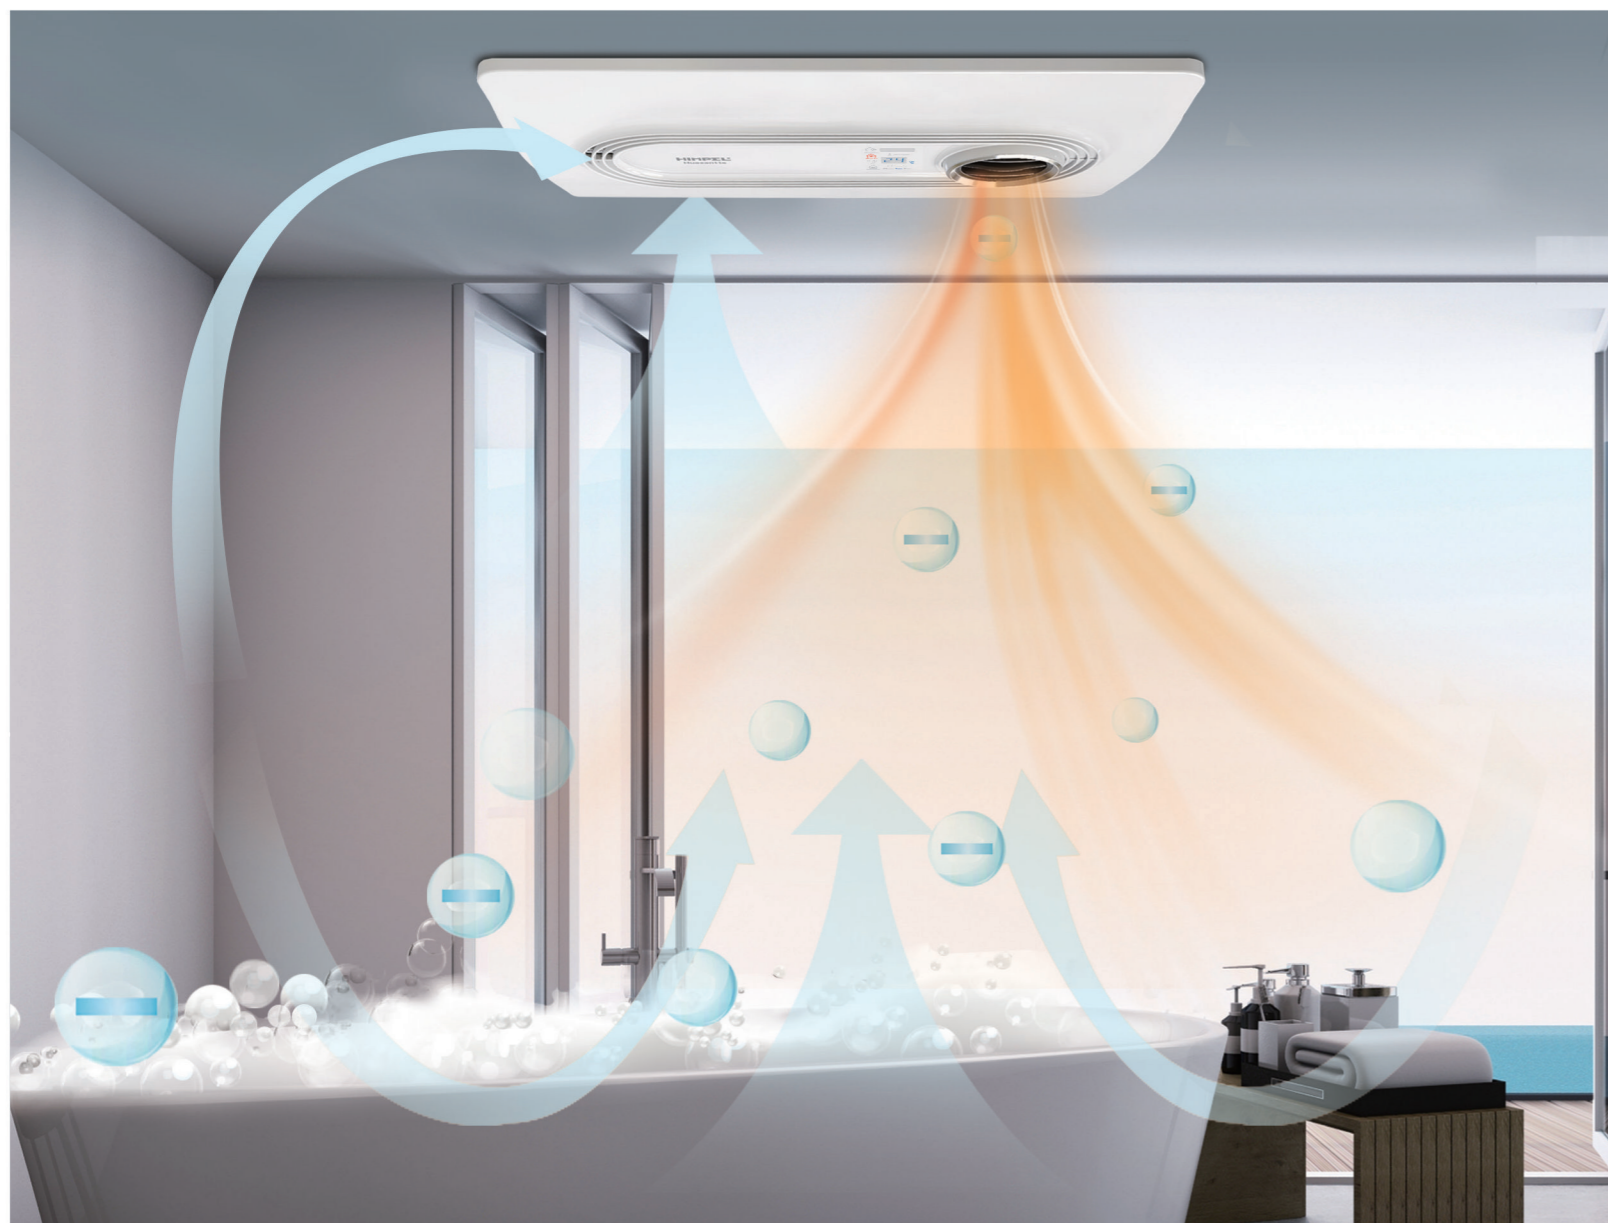

Вытяжной Вентилятор



Подогрев Воздуха



Осушение Воздуха



Сушка волос и тела



Анионная стерилизация Воздуха




Почему в ванной комнате должно быть тепло?

Перепады температур при принятии ванны / изменения артериального давления



Артериальное давление резко возрастает при погружении в ванну и резко снижается при выходе из ванны вызывая повреждения кровеносных сосудов. Людям старшего возраста и маленьким детям нужно быть особенно внимательным к резким перепадам температуры.

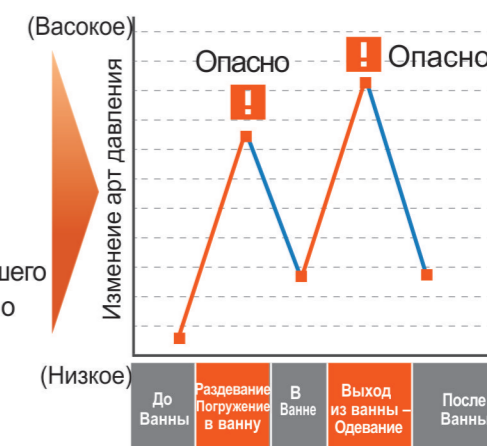

Рекомендации



Студенты и работники офисов!

Автоматический таймер функции сушки волос и тела сокращает время утренних гигиенических процедур.



Помогает домохозяйкам избавиться от плесени, бактерий и неприятных запахов!

Мощная вентиляция и плазма анионная стерелизация, предотвращает образование плесени, препятствует размножению вредоносных бактерий и безвозвратно удаляет неприятные запахи!



Здоровье и безопасность детей и людей старшего возраста - приоритет №1!



Обеспечивает безопасный и комфортный микроклимат ванной комнаты в зимний период и межсезонье. Предотвращает резкие перепады температуры!



Разница между обычным феном и Huezentte.

В отличие от обычного фена, Huezentte сушит волосы быстро без причинения им повреждений благодаря плазма-ионизации и различным режимам сушки.

Низкая температура! Мощный поток! Защита волос анионами!



Обладая прекрасным увлажняющим эффектом, анионы контролируют статическое электричество волос, сохраняя их блеск.

Стерилизация воздуха плазма анионами защищает от:



Плесени, Вредоносных микроорганизмов:
Staphylococcus aureus / Colon bacillus
На **99.9%**



Бактерий (S. aureus): **99.96%**



Прочих комнатных бактерий: более чем на **90%**

Функции (Режимы работы)


Вентиляция

Мощная система вентиляции удаляет пыль и запахи из ванной комнаты



Подогрев Воздуха

Снижает риск для здоровья из-за резких перепадов температуры и давления.



Осушение Снижение влажности

Осушает воздух после душа, позволяя быстрее сушить белье




Сушка волос и тела

Сохраняет блеск волос, увлажняя их плазма-анионами



Анионная Стерилизация

Анионные частицы очищают воздух борясь с образованием плесени и бактериями.

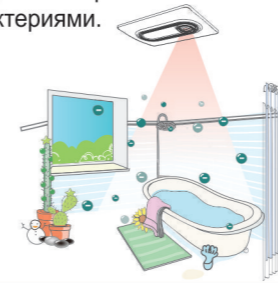

Контроль постоянного объема воздуха / Высоко эффективный БДПТ мотор (BLDCMotor)

- Несмотря на увеличение потери сопротивления поддерживается постоянный объем воздуха, для поддержания комфортного микроклимата круглый год.
- Высоко эффективный БДПТ (BLDC) мотор экономит электроэнергию.


Установка на стену

- Возможность установки в местах с затрудненным доступом к системе общей вентиляции**
- Используйте специальные сверла чтобы уберечь плитку от трещин.
 - С правой стороны должно быть 30 см свободного пространства для извлечения фильтра.
- ✳ Короб для настенной установки (опции)

Особенности

Дополнительная защита: литое уретановое покрытие печатной платы!

Литое уретановое покрытие печатной платы

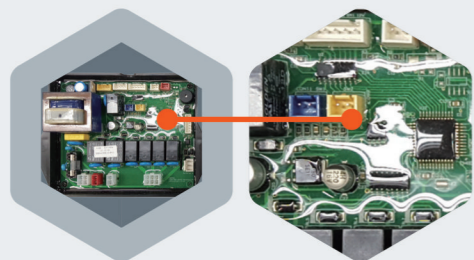

3-х ступенчатая система безопасности




Многофункциональный вентилятор (Премиум класс)




hermosensor, hermal fuse)
New Huezentte FHD-P150S


- Тройная система защиты (Биметаллический предохранитель, Термодатчик, Термопредохранитель)
- Обратный клапан высокой плотности
- Контроль силы потока воздуха
- Предфильтр
- РТС нагреватель

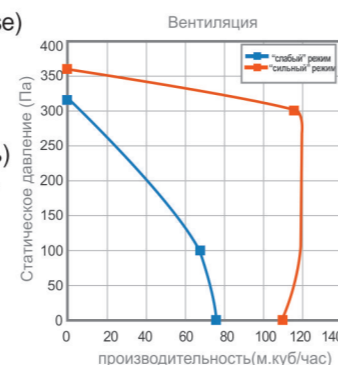

Модель	Режим	Теплый воздух	Осушение воздуха	Вентиляция	Сушка волос и тела
FHD-P150S		o	o	o	o
Произв-ность (м.куб/час)	Сильно	70	80	120	150
	Слабо	90		80	100
Потребляемая Мощность (Вт)	Сильно	1,300	650 (гор) / 20 (хол)	13	1,500(гор) / 50(хол)
	Слабо	1,200		10	1,300(гор) / 20(хол)
Уровень шума (дБ)	Сильно	45	50	43	58
	Слабо	38		35	45
Статическое Давление (Pa)	Сильно	-	130	360	-
	Слабо	-		320	-
Габаритные размеры	477(Ш) X 313(Д) X 180(В)mm				
Установочный диаметр	Вытяжной: Ø100				
Вес	6Кг				

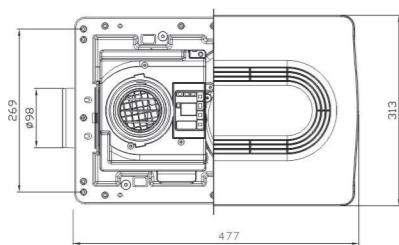

Размер решетки: 477×313мм

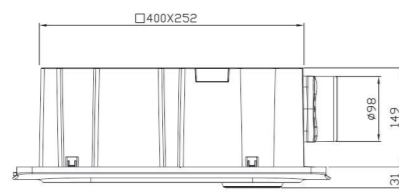

Установочный размер: 402×254mm(+2mm)

Беспроводной ПДУ

Кнопка	Функция
	Включение и выключение питания
	Вентиляция (одно нажатие - сильный режим / два - слабый режим)
	Подогрев воздуха (одно нажатие - сильный режим / два - слабый режим)
	Сушка волос и тела (одно нажатие - сильный режим / два - слабый режим)
	Осушение воздуха (одно нажатие для сильного режима)
	Press once for cool air and twice for warm air
	Таймер (одно нажатие - 30мин, два - 1час, три нажатия - 2часа / максимум 2 часа)
	Показать (скрыть) замену фильтра. Нажмите кнопки одновременно.



Популярные модели HIMPEL (больше моделей на сайте www.HIMPEL.ru)

Первый в России Умный вентилятор с LED светильником



FZD-L90SH2 SMART LED

Модель	FZD-L90SH2 SMART LED
Производительность	90 м3/час (постоянный объем)
Статическое давление	25 ~ 250 Па
Уровень шума	до 40 дБ
Потребляемая мощность	19Вт
Размеры (mm)	270 X 270 X 200 мм
Источник питания	220 В / 60 Гц
Интенсивность освещения	130-150 Люкс
Особенности	Датчик освещенности, присутствия и влажности Электрический обратный клапан. Энергосберегающий мотор нового поколения (БДПТ)

Потолочный вытяжной вентилятор повышенной производительности



ZAION™ HV-250

Модель	ZAION HV-250
Производительность	250 м3/час
Статическое давление	25 ~ 180 Па
Уровень шума	46 дБ
Потребляемая мощность	39 Вт
Размеры (mm)	320 X 320 X 180 мм / Решетка 320 мм
Источник питания	220 В / 60 Гц
Вес	2.7 Кг
Особенности	Высокая производительность (до 250 м.куб / час) Низкий уровень шума Подключение дополнительных вентиляционных отводов

Экономичный и стильный вытяжной вентилятор с сменными решетками



Flex™

Модель	Flex C2-100
Производительность	90 м3/час (постоянный объем)
Статическое давление	25 ~ 180 Па
Уровень шума	30 дБ
Потребляемая мощность	22 Вт
Размеры (mm)	205 X 205 X 160 мм (решетка 205 ~ 212мм)
Источник питания	220 В / 60 Гц
Вес	1.4 Кг
Особенности	Высокая производительность Низкий уровень шума Сменные решетки различной формы и цвета

Потолочный вытяжной вентилятор с тонким корпусом для экономии пространства



ZERO C™

Модель	ZERO C FZA-C80 (SLIM)
Производительность	85 м3/час (постоянный объем)
Статическое давление	25 ~ 250 Па
Уровень шума	38 дБ
Потребляемая мощность	34 Вт
Размеры (mm)	270 X 270 X 131 мм
Источник питания	220 В / 60 Гц
Вес	2.1 Кг
Особенности	Тонкий корпус для экономии пространства Постоянный объем воздуха Светодиодный индикатор